

LSP低油壓支撐缸(LSP-12)


Rod: Ø10~Ø20mm
Pressure Max: 70bar

LOW PRESSURE HYDRAULIC WORK SUPPORT CYLINDER


產品規格

- 體積小，方便安裝於小空間內使用。
- 安裝時，先放入白色塑鋼密封環，鎖緊時請勿過度用力，鎖到不會漏油。因為當過度用力鎖緊時，會讓塑鋼密封環的密封效果降低甚至過度變形導致損壞並失去防漏效果。
- 產品分為A、B兩種類型可供選用，
型號：彈簧頂出型LSP-12A、油壓頂出型LSP-12B。


TYPE A TYPE B




LSP-12A

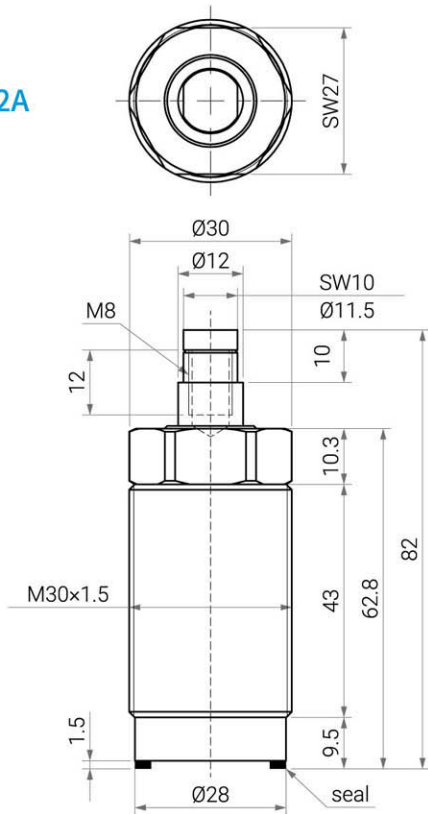

LSP-12B

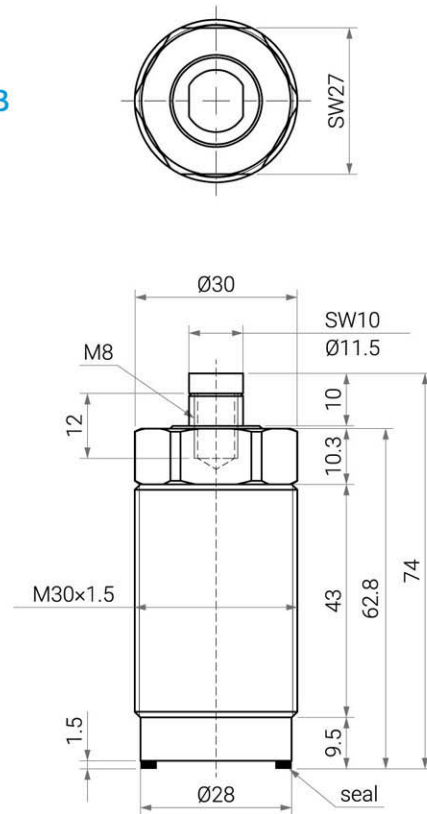

支撐力 & 油壓關係圖

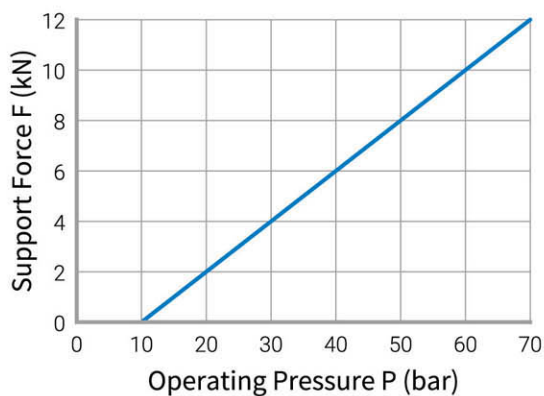

項目	單位	LSP-12
頂桿直徑	mm	Ø12
頂桿行程	mm	8
70bar下支撐力	kN	12