

WLC法蘭式高壓槓桿缸

Piston: $\varnothing 22.4 \sim \varnothing 40 \text{mm}$
Pressure Max: 200bar

HYDRAULIC TOP FLANGE LEVER-TYPE CYLINDER


產品簡介

- 槓桿缸主要用於下壓夾持工件，槓桿壓板前端可抬起，方便工件放置或抬起。
- 此油缸分配管型及油路板型兩種，可依需求選用。
- 槓桿基座可移動使壓板位置改變，此點可讓客戶製作夾具時油孔和配管位置可較容易設計，且因需求更改方位來對應不同夾具重複使用達到節省成本。

產品規格

A 夾持油孔。

B 放鬆油孔。

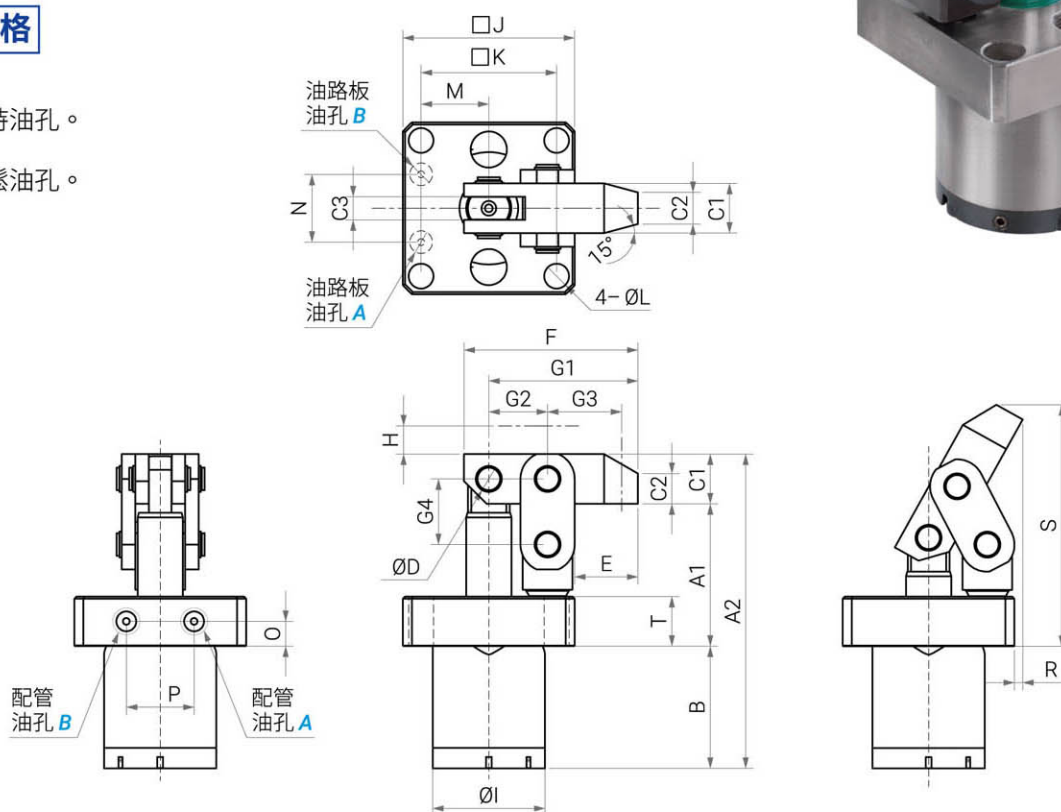

項目	單位	WLC-4	WLC-5	WLC-7	WLC-8	WLC-10	WLC-12
油缸內徑	mm	22.4	25	30	32	36	40
受壓面積	cm ²	3.94	4.91	7.07	8.04	10.18	12.57
最大使用壓力	bar	200	200	200	200	200	150
A1	mm	55.5	55.5	63	63	66.3	66.3
A2	mm	121.5	121.5	139	139	148.7	148.7
B	mm	47	47	54	54	57	57
C1	mm	19	19	22	22	25.4	25.4
C2	mm	11	11	14	14	18	18
C3	mm	9	9	10	10	11	11
ØD	mm	8	8	10	10	12	12
E	mm	22.5	22.5	28	28	38.3	38.3
F	mm	64	64	77	77	90	90
G1	mm	54.5	54.5	66	66	81	81
G2	mm	22	22	26	26	30	30

項目	單位	WLC-4	WLC-5	WLC-7	WLC-8	WLC-10	WLC-12
G3 (Min)	mm	28	28	34	34	39	39
G4	mm	24	24	29	29	33	33
H	mm	3	3	4	4	4	4
ØI	mm	43	43	50	50	60	60
J	mm	64	64	76	76	84	84
K	mm	50	50	60	60	66	66
ØL	mm	9	9	11	11	13	13
M	mm	25.5	25.5	30	30	35	35
N	mm	26	26	30	30	30	30
O	mm	11	11	11	11	11	11
P	mm	26	26	30	30	30	30
R	mm	6.9	6.9	3.7	3.7	14.6	14.6
S	mm	92	92	107	107	120	120
T	mm	22	22	22	22	22	22
油路板	mm	7.5×	7.5×	7.5×	7.5×	7.5×	7.5×
O-ring	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

P.S. 標準出貨為油路板式，需配管請訂購時告知。

WLC